




Strøhlein



TÜRDICHTUNGEN

für Kühl- und Tiefkühlmöbel
Silikondichtungen

powered by

Strøhlein

Sehr geehrter Kunde,

als Hersteller für auf Maß angefertigte Kühlschrankdichtungen aus PVC sind wir für diese Bereiche seit über 15 Jahren Ihr kompetenter und auf Qualität setzender Geschäftspartner.

In unserem Standardprogramm für Kühlschrankdichtungen finden Sie Profile von namhaften Herstellern, wie z.B. Alpeninox, Eisfink, Franke, K+T, Palux, Küleg Rieber usw.

Durch regelmäßige Investitionen im Fertigungsbereich erhalten Sie Ihre Kühlschrankdichtungen in Industriequalität gefertigt, verbunden mit einer kurzen Lieferzeit.

Beschädigte Kühlschrankdichtungen an Ihren Kühlmöbeln führen zu erhöhtem Energieverbrauch und die dort zu lagernde Ware erleidet eventuell Schaden – somit ist es wirtschaftlicher die Profile (mit oder ohne Magnet) auszutauschen.

Ganz gleich ob Sie sich für eine Kühlschrankdichtung aus unserem vielfältigen Programm entschieden haben oder einen Sonderwunsch gemäß Ihren Vorstellungen realisiert haben möchten – wir unterstützen Sie von der Planung bis zur Ausführung.

Produktübergreifend erhalten Sie bei uns auch Artikel aus dem Bereich Kälte-Klimaanlagenbau und Großküchentechnik.

Wir sind ein qualifiziertes und flexibles Team das sich permanent um Ihre Wünsche und Belange kümmert – testen Sie uns!!

Es grüßt Sie herzlich

Klaus Ströhlein & sein Team

Inhalt

Moosgummi-Dichtungen	3
Innerseal – verstärkte Gummi-Dichtungen	4
Dichtungsprofile auf Länge – Gummi	5-7
PVC	8
Silikon	9
Dichtungsprofile auf Maß – Flachprofil PVC	10-12
Eindrückprofil PVC	13-18
Hohlkammerprofil PVC	19
Krallenprofil PVC	20
Spezial-Dichtungsprofile auf Länge Gummi	21
Klebstoffe, Zubehör	22

Bestellung

Zur Bestellung kopieren Sie sich bitte das Bestellformular auf der hinteren Klappseite. Hier finden Sie auch Hinweise und Tipps für die Bestellung.


Spezial-Moosgummi-Dichtungen

• Liefergrößen
auf Länge

• Lieferung auf Rollen
von 25 m möglich


• allseitig mit Haut versehen,
freigeheizt

816




blau-grau

1112




blau-grau

1432




blau-grau

1615




schwarz

2515




schwarz

2724




schwarz

3024




schwarz

1116



schwarz

4754




schwarz

Spezial-Moosgummi-Dichtungen


- Liefergrößen auf Länge

4751



schwarz

4752




schwarz

Innerseal

verstärkte Gummidichtung


- Liefergrößen auf Länge
- auf Rollen von 120 m möglich
- Ø 8 mm und Ø 12 mm auf Anfrage

NX352 B1




schwarz

127-1007




Rollen von 5 m
selbstklebender Rücken
ohne Neopren

127-1008



Rollen von 5 m
selbstklebender Rücken
ohne Neopren


127-1011



Rollen von 10 m
selbstklebender Rücken
ohne Neopren

Moosgummi weiß

F1



x	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm
y	16 mm	17 mm	19 mm	27 mm

Dichtungsprofile auf Länge


Gummi

- ausgewählte Qualitäten mit hoher Lebensdauer

- Qualität EPDM mit ca. 60° Shore A


- Temperaturbeständig von +100° C bis -30° C

30



blau-grau

40




schwarz

59




blau-grau

199



grau

223




schwarz

247




blau-grau

263




blau-grau

274



blau-grau

293




schwarz

- ausgewählte Qualitäten mit hoher Lebensdauer

- Qualität EPDM mit ca. 60° Shore A


- Temperaturbeständig von +100° C bis -30° C

299




schwarz

299 - Sonder




schwarz

324




schwarz

352




schwarz

2591




schwarz

4743




schwarz

4744



schwarz


4745



schwarz

Längen á 3,94 m

4746



schwarz

Längen á 4,5 m

Dichtungsprofile auf Länge


Gummi

- ausgewählte Qualitäten mit hoher Lebensdauer

- Qualität EPDM mit ca. 60° Shore A


- Temperaturbeständig von +100° C bis -30° C

4748




weiß

4750




grau

4753




weiß

Typ DHB




schwarz

Typ D



grau

Typ D1




grau

- lange Lebensdauer
- hohe Elastizität

- Qualität 28
mit ca. 65° Shore A


- Lieferung auf Rollen
von 25 m möglich

102




blau-grau / schwarz

104




blau-grau

169




blau-grau

158




blau-grau

138



weiß

187



grau




Längen á 2,5 m

Dichtungsprofile auf Länge (für Backöfen)

Silikon

- Lieferung auf Rollen von 25 m möglich

- Anwendung: +250° C bis -60° C






Dichtungsprofil auf Länge

Silikon


- Lieferung auf Rolle von 30 m möglich

- Anwendung: +250° C bis -60° C




- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- magnetisch (M)
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A

15-M




weiß / grau

18-M




weiß / grau

19-M




weiß / grau

35-M




weiß / grau

45-M




weiß / grau

100-M




weiß

25-M




weiß / grau

200-M



weiß / grau

105-M




weiß / grau

Dichtungsprofile auf Maß – Flachprofil –

PVC


- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- magnetisch (M)
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A

121-M




weiß / grau

127-M




weiß / grau

128-M



weiß / grau


135-M



weiß / grau


- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- nicht magnetisch (A)
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A

15-A




weiß / grau

35-A



weiß / grau

45-A




weiß / grau

Dichtungsprofile auf Maß – Eindrückprofil –

PVC


- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- nicht magnetisch (A)
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A

20-A




grau

21-A




grau / schwarz / weiß

22-A




schwarz

27-A




weiß

28-A




schwarz

30-A




grau

172-A



grau


172-B



grau

Längen á 2,2 m

5831



weiß


Längen á 2,0 m

- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken

- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A


- magnetisch (M)

30-M




schwarz

31-M




weiß

31-M Sonder




weiß

32-M




grau

33-M




grau

34-M




weiß / grau

37-M




weiß

38-M



grau

70-M




schwarz

Dichtungsprofile auf Maß – Eindrückprofil –

PVC


- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- magnetisch (M)
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A

71-M




grau

72-M




grau

73-M




grau

74-M




weiß

75-M




grau

76-M




schwarz

78-M




grau

79-M



weiß

80-M




grau

- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken

- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A


- magnetisch (M)

81-M




schwarz

82-M




schwarz

83-M




grau

111-M




schwarz

114-M




grau

115-M




grau

119-M




schwarz

124-M



schwarz

129-M












grau

Dichtungsprofile auf Maß – Eindrückprofil –

PVC

- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- magnetisch (M)
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A




- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken

- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A


- magnetisch (M)

112-M




grau

182-B




grau

184-B




schwarz

196-M




grau

252-M




grau

298-M



weiß

305-M



grau

Dichtungsprofile auf Maß – Hohlkammerprofil –


PVC

• Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken

• Lieferung in Längen bis 2600 mm

• Qualität 38 mit ca. 77° Shore A


4-A



grau


nur als Meterware

5-A




grau / schwarz

6-A




grau

7-A




grau

8-A




weiß

9-A




grau

10-A



weiß

19-A




weiß

Dichtungsprofile auf Maß – Krallenprofil –

PVC


- Lieferung als einbaufähiger Rahmen mit verschweißten Ecken
- Lieferung in Längen bis 2600 mm
- Qualität 38 mit ca. 77° Shore A
- magnetisch (M) oder nicht magnetisch (A)

16-M




weiß

26-M




weiß

26-A




weiß

39-M




weiß

46-M




weiß

66-M



weiß

205-M



weiß





Dichtungsprofile auf Länge

Gummi

- Liefergrößen auf Länge

- Hohe Elastizität
- lange Lebensdauer

- Qualität 28 mit ca. 60° Shore A



LT 406



Loctite 406

Hochleistungskleber für PVC-Profile

Extrem schnelle Aushärtung

Inhalt : 20 g

LT 5375



Loctite 5375

Silikonkleber

transparent

Inhalt : 310 ml

231-1010 3M



Scotch Grip 847

Spezialkleber für Moosgummi- und Gummiprofile

Inhalt: 150 ml

T12-5200



Tauwasserverdunstungsschale

Material: Aluminium

Inhalt: 1500 ml

Maße: 120 x 370 x 70 mm


Strom: 220 V / 300 W

• inkl. Verkabelung – steckerfertig


Ströhlein

Bestellformular für Dichtungsprofile auf Maß

Bemaßung des Rahmens

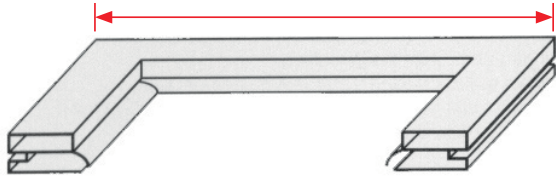

Bei Flachprofilen - Angabe des Außenrahmens

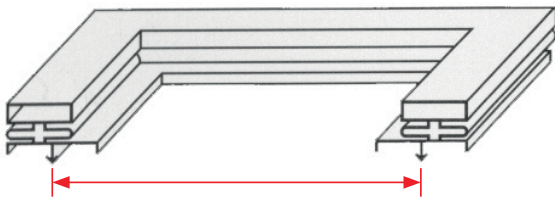


Bei Eindrückprofilen - Angabe der Profilspitzen

Die angegebenen Maße sind:


Außenmaße



Nutmaße




Magnetkammer-
außenmaße



Bei 3-seitigen Rahmen
in U-Form geben Sie
die Maße bitte
folgendermaßen an:

A x B x C mm



Höhe _____ mm

Breite _____ mm

Anzahl
der magnetischen Seiten
3 oder 4



Anfrage



Bestellung

Profil-Nr. _____ Stückzahl _____ Kommission _____

Telefon: _____


Telefax: _____

Ansprechpartner: _____

Unterschrift: _____

Firmenstempel

Ströhlein

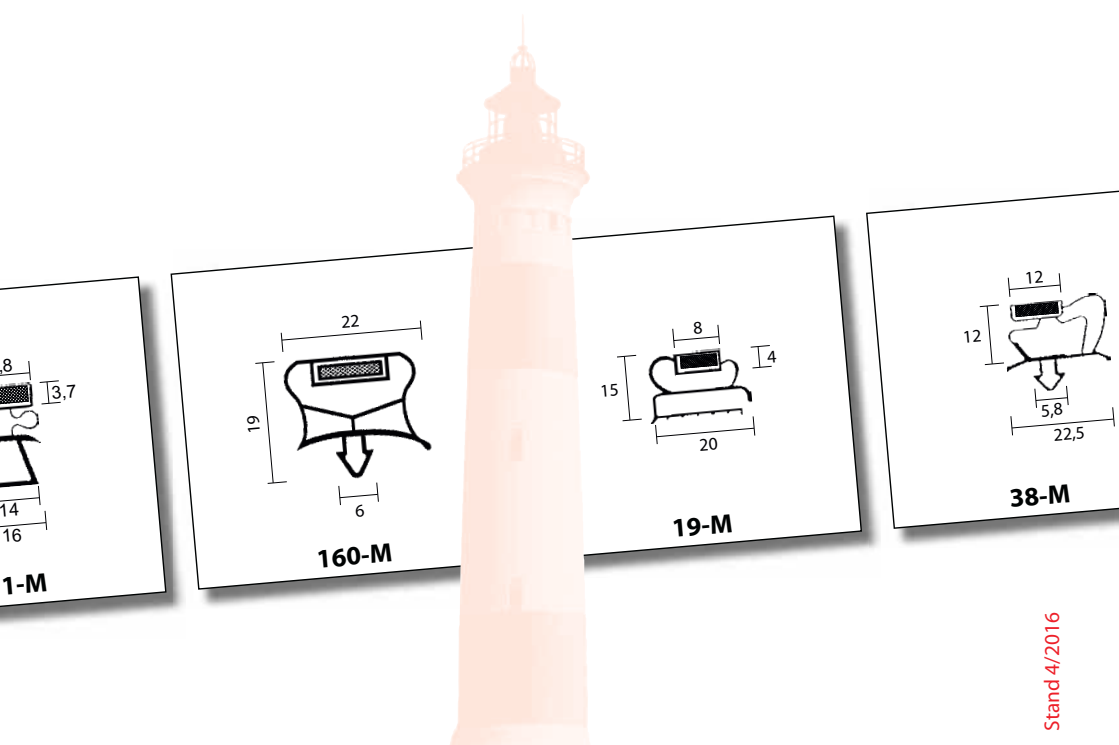

Stand 4/2016

Klaus Ströhlein

Hüttenallee 69 · D-44534 Lünen

Telefon +49 - 2306 - 95 98 723 · Telefax +49 - 2306 - 95 98 725

info@klaus-stroehlein.de · www.klaus-stroehlein.de



Kontakt



Internet